

26

TWENTYSIX E-POWER PRO



Aufgepasst - hier kommt das erste Ben-E-Bike, welches nicht nur für größere Kids ab knapp über 1,40 m Körpergröße, sondern auch für kleinere Erwachsene bis ca. 1,65 m ideal ist. Und das mit einem Gewicht, von dem unsere Mitbewerber nur träumen können. Die neue PRO-Variante kommt mit einem neuen Sunrace-Schaltwerk, dass sogar die Verwendung von Kassetten bis 11-50Z zulässt. Ganz neu sind auch das Display und der Controller, der über unsere PC-Software frei konfiguriert werden kann.

### SPEZIFIKATION



- Gewicht ohne Pedale 13,0 kg
- Gewicht mit Pedale 13,2 kg



- 26 Zoll Rahmen AL6061, 386mm Sattelrohrlänge
- KSA18- Ständeraufnahme, Befestigungspunkte für Schutzblech/Gepäckträger
- BEB Smoother Luftfedergabel by Spinner, 32mm Standrohre, 100mm Federweg mit LockOut und einstellbarer Druck- und Rebound-Dämpfung



- Kurbelsatz mit 152 mm Kurbellänge, Kettenblatt 32 Z narrow-wide
- Neco Innenlager mit Carbongehäuse und hohlgebohrter CrMo-Achse
- CNC-Pedale mit Titan-Achsen und gedichteten Lagern
- Sunrace-Kassette CSMX3 mit Alu-Spider, 11 - 42 Zähne
- HighEnd-Schaltwerk Sunrace RDMX60 (kompatibel bis 11-50Z)
- Schalthebel Shimano ZEE SL-M640, 10-fach RapidFire
- Kette KMC X10-93, 112 Glieder



- Brushless DC Nabenmotor mit 30 Nm maximalem Drehmoment
- BEB Sine Wave Controller, per PC-Software über USB frei konfigurierbar
- OLED-Display mit 5 Unterstützungsstufen
- 12-poliger PAS-Sensor, Speed-Sensor und Hall-Sensoren
- 250 Wh Akku mit Stecksockel



- Felgen ALEXRIM MD19, 28-Loch
- Vorderradnabe BEB Superlight, Schnellspanner mit Titanachse
- Speichen Sapim Race
- Reifen Schwalbe ROCKET RON Performance Addix 26 x 2.10
- Schläuche Kenda UltraLite



- Hydraulische Scheibenbremsen Magura MT Sport
- Rotoren Ashima AiRotor 180 mm vorn / 160 mm hinten




- Lenker BEB Vollcarbon 3K, 640 mm Breite, 31,8 mm Durchmesser
- Vorbau BEB Superlight 40 mm mit 31,8 mm Klemmung
- Spacer Vollcarbon
- Steuersatz BEB Superlight semi-integriert 1 1/8"
- Griffe SLR, atmungsaktiv



- Sattel BEB Race Superlight mit 7 mm Titan-Rails
- Sattelstütze M-Wave , CNC-gedreht, 27,2 mm, 350mm lang
- Sattelklemme BEB Superlight 31,8 mm

GEOMETRIE

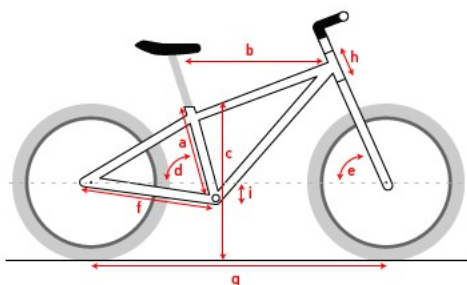

a Sitzrohlänge	387 mm
b Oberrohrlänge horizontal	551 mm
c Überstandshöhe	640 mm
d Sitzrohrwinkel	74°
e Steuerrohrwinkel	69°
f Kettenstrebenlänge	429 mm
g Radstand	1045 mm
h Steuerrohrlänge	105 mm
i Tretlagerabsenkung	40 mm

empfohlen ab Körpergrösse 142 cm  
bzw. Innenbeinlänge von 68 cm

Reach	397 mm
Stack	517 mm
Maximales Fahrergewicht	90 kg

Technische Änderungen vorbehalten